



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge




Miscelatori per professionisti

La giusta macchina
per ogni materiale e applicazione

Elettromix manuali

INNOVAZIONE NEL DESIGN E NELLA TECNOLOGIA

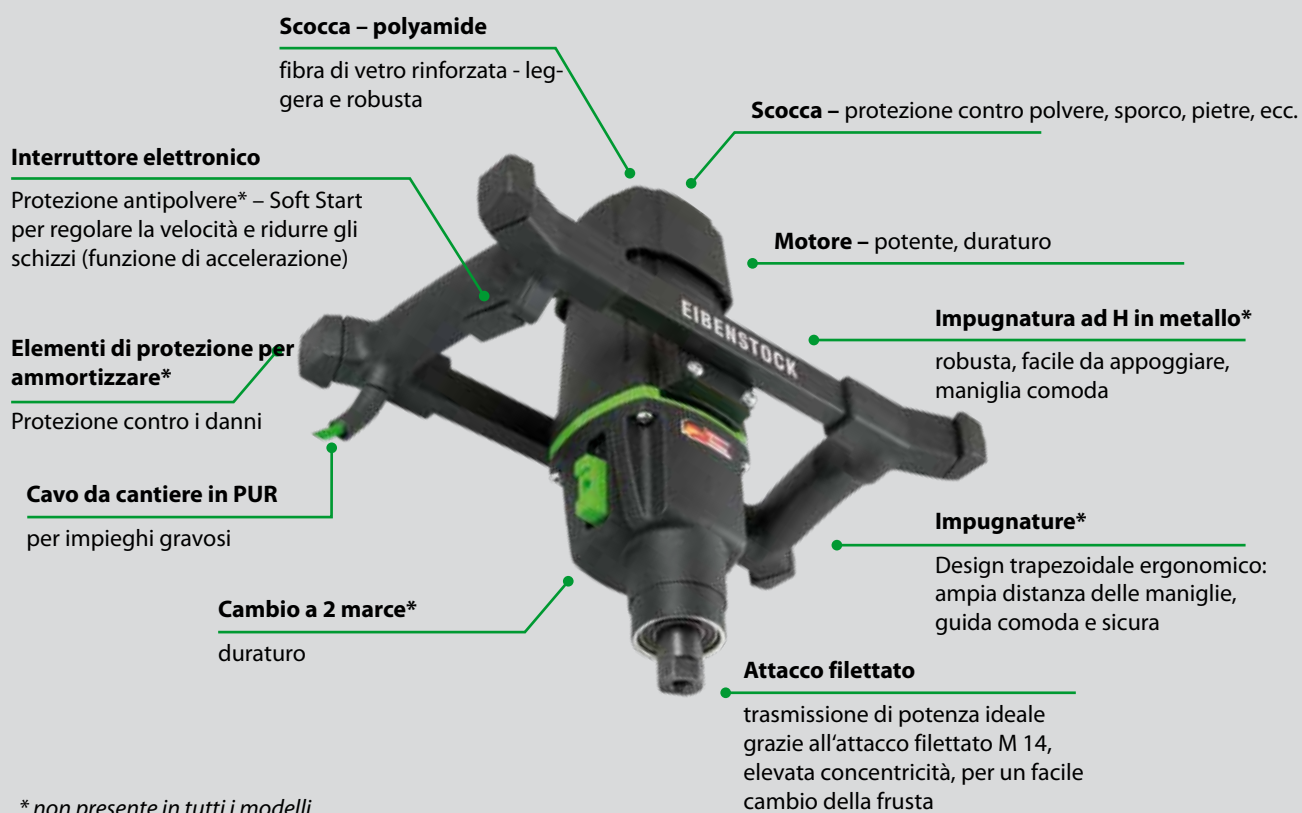

CARATTERISTICHE DEI MISCELATORI

Che si tratti di imbianchino, stuccatore, cartongessista o muratore, EIBENSTOCK ha la macchina giusta per tutti, da un piccolo e pratico elettromix a una stazione di miscelazione mobile. Vogliate saggiare la costruzione robusta, la maneggevolezza, l'affidabilità e la longevità dei nostri utensili di miscelazione.

Per tutti i miscelatori EIBENSTOCK offriamo (come accessorio) il nostro adattatore a cambio rapido per la sostituzione senza attrezzi di tutte le fruste con filettatura esterna M 14 (non per l'elettromix doppia frusta).

Le prolunghe e gli adattatori a cambio rapido consentono all'utente di cambiare facilmente le fruste di miscelazione e adattare l'agitatore alle dimensioni dell'utente, senza bisogno di attrezzi.



 **SISTEMA PROTEZIONE SCHIENA**
Ergonomia in cantiere



Elementi di smorzamento antiurto in poliuretano – protezione della macchina e della superficie in caso di caduta involontaria



Interruttore elettronico protetto dalla polvere, cavo da cantiere PUR e spina cavo protetta



Design trapezoidale largo, impugnature ergonomiche e baricentro bilanciato - guida facile e ben bilanciata della macchina per una maggiore leva

Elettromix e fruste

Modello	MXT 100.1	EHR 15.2 SB	EHR 18.1 S	EHR 20.1 R
				
				
SETTORI DI APPLICAZIONE	30 kg (max)	40 kg (max)	40 kg (max)	50 kg (max)
Pittura / Vernice Tipo di frusta	 SG 120 RG 120	SG 120 RG 120	SG 120 RG 120	SG 120 RG 120
Colle Tipo di frusta	 RG 120 LG 120	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120
Materiali Riempitivi Tipo di frusta	 WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Adesivo per piastrelle Tipo di frusta	 WG 120 M 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Malte Tipo di frusta	 MG 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Gesso Tipo di frusta	 MG 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Massetto Tipo di frusta	 MG 120	MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Calcestruzzo Tipo di frusta	 MG 120	MG 120	MG 120	MG 140
Bicomponenti Tipo di frusta	 MG 120	MG 120	MG 120	WG 135 RPG 160
Composto sigillante Tipo di frusta	 MG 120	MG 120	MG 120	RG 120
Tipo di frusta	S	R	W	M
				
	Frusta a disco galvanizzata	Frusta tonda, galvanizzata	Frusta a nastro elicoidale, galvanizzata	Frusta per mortaio, galvanizzata

EHR 20/2.6 S	EHR 23/2.5 S	EHM 162 S	EZR 24 R R/L
--------------	--------------	-----------	--------------



max. 140 » 2»	max. 180 » 2»	max. 180 » 1»	max. 230 » 1»
---------------	---------------	---------------	---------------

50 kg (max)	80 kg (max)	80 kg (max)	80 kg (max)
-------------	-------------	-------------	-------------

SG 120	SG 150	SG 150	Z 200
RG 120	RG 120	RG 120	

RG 120	RG 120	RG 120	Z 200
LG 120	LG 120	LG 120	

WG 135	WG 160	WG 160	Z 230
MG 140	MG 140	MG 140	

WG 135	WG 160	WG 160	Z 230
MG 140	MG 160	MG 160	

WG 135	WG 160	WG 160	Z 230
MG 140	MG 160	MG 160	

WG 135	WG 160	WG 160	Z 230
MG 140	MG 160	MG 160	

WG 135	WG 160	WG 160	Z 230
MG 140	MG 160	MG 160	

MG 140	MG 160	MG 160	Z 230
--------	--------	--------	-------

WG 135	WG 160	WG 160	Z 230
RPG 160	RPG 160	RPG 160	

RG 120	RG 120	RG 120	
--------	--------	--------	--



LG	RP	Z200	Z 220	Z 230
Frusta per colla, galvanizzata	Paletta miscelaz, galvanizzata	Frusta speciale, galvanizzata	Frusta speciale, galvanizzata	Frusta speciale, galvanizzata

MXT 100.1 Set

LA STORIA



EHR 15.2 SB Set

IL MANEGGEVOLE



CARATTERISTICHE

– Interruttore elettronico - controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
 – Impugnature ergonomiche e confortevoli per evitare vibrazioni all'operatore

– Interruttore elettronico - controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
 – Maniglia salvaspazio curvata in metallo con impugnatura soft – vibrazioni ridotte, antiscivolo
 – maneggevole, riduzione delle vibrazioni, antiscivolo, semplice da riporre e da trasportare

UTILIZZO

– Costruzioni in cartongesso, piastrellista, pittore e intonacatore

– Costruzioni in cartongesso, piastrellista, pittore e intonacatore

Potenza assorbita	1100
Tensione nominale	230 V
Velocità nominale	0-580 min-1
Velocità a vuoto	
Diametro del secchio	max. 140 mm
Attacco albero	M 14 femmina
Peso	3.9 kg
Cod art.	07111000
Fornito	in scatola incl. frusta WG 140

Potenza assorbita	1050 W
Tensione nominale	230 V~
Velocità nominale	0-450 rpm
Velocità a vuoto	0-800 rpm
Diametro del secchio	max. 120 mm
Attacco albero	M 14 femmina
Peso	3.1 kg
Cod art.	077E5000
Fornito	in scatola incl. frusta WG 120



EHR 18.1 SK Set

ENTRY LEVEL



EHR 20.1 L Set

VELOCITA' ELETTRONICA REGOLABILE



CARATTERISTICHE

- Interruttore elettronico antipolvere - controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
- robusta maniglia con struttura in metallo dal design ergonomico a trapezio con elementi di smorzamento e protezione per lo stoccaggio protetto
- robusto cavo da cantiere PUR

- Regolazione della velocità a variazione continua e velocità costante - impostazioni ottimali secondo il materiale da miscelare
- interruttore elettronico antipolvere
- controllo continuo della velocità per ridurre gli schizzi
- controllo della temperatura
- robusta maniglia con struttura in metallo dal design ergonomico a trapezio con elementi di smorzamento e protezione per lo stoccaggio protetto
- robusto cavo da cantiere in Pur

UTILIZZO

- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, pittore e intonacatore, ingegneria civile

- Costruzioni in cartongesso, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica

Potenza assorbita	1100 W	1300 W
Tensione nominale	230 V ~	230 V ~
Velocità nominale	0-450 rpm	0-580 rpm
Velocità a vuoto	0-800 rpm	
Diametro del secchio	max. 120 mm	max. 140 mm
Attacco albero	M 14 femmina	M 14 femmina
Peso	4,1 kg	4,9 kg
Cod art.	077E1000	07701000
Fornito	in scatola incl. frusta WG 120	in scatola incl. frusta WG 135



EHR 20/2.6 S Set

IL VERSATILE



up to
50
kg

2

max.
140

EHR 23/2.5 S Set

IL POTENTE



up to
80
kg

2

max.
180

CARATTERISTICHE

- Interruttore elettronico antipolvere- controllo della velocità a variazione continua per ridurre gli spruzzi
- Cambio a 2 marce - la velocità giusta per ogni applicazione
- robusta maniglia con struttura in metallo dal design ergonomico a trapezio con elementi di smorzamento e protezione per lo stoccaggio protetto- robusto cavo da cantiere Pur

- Motore potente per lavori di miscelazione pesanti
- interruttore elettronico antipolvere
- controllo continuo della velocità per ridurre gli schizzi
- Cambio a 2 marce - la velocità giusta per ogni utilizzo
- robusta maniglia con struttura in metallo dal design ergonomico a trapezio con elementi di smorzamento e protezione per stoccaggio protetto
- robusto cavo da cantiere in Pur

UTILIZZO

- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica

- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica

Potenza assorbita	1300 W
Tensione nominale	230 V~
Velocità nominale	0-250/0-450 rpm
Velocità a vuoto	0-400/0-730 rpm
Diametro del secchio	max. 140 mm
Attacco albero	M 14 femmina
Peso	5.1 kg
Cod art.	077E2000
Fornito	in scatola incl. frusta MG 140

Potenza assorbita	1800 W
Tensione nominale	230 V~
Velocità nominale	0-250/0-580 rpm
Velocità a vuoto	0-440/0-970 rpm
Diametro del secchio	max. 180 mm
Attacco albero	M 14 femmina
Peso	6.9 kg
Cod art.	077E3000
Fornito	in scatola incl. frusta MG160



EHM 162 S Set


IL ROBUSTO

Di nuovo
in gamma



EZR 24 R R/L Set

L'UNIVERSALE



Le fruste tirano il materiale dal basso verso l'alto - poche inclusioni di aria facile conduzione



Le fruste spingono il materiale dall'alto verso il basso - riduzione degli spruzzi durante la miscelazione



CARATTERISTICHE

- motore potente da 2000 W per lavori di miscelazione pesanti- impugnatura laterale lunga (utilizzabile su entrambi i lati) - manipolazione sicura durante la miscelazione di materiale ad alta viscosità)
- interruttore elettronico - regolazione continua della velocità per ridurre gli schizzi- arco in metallo salvaspazio con impugnatura morbida - maneggevole, antivibrante, antiscivolo, facile da poggiare, comodo da trasportare
- robusto cavo da cantiere in Pur

UTILIZZO

- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, intonaco, ingegneria civile, paesaggistica

- Doppio effetto di miscelazione semplicemente spingendo un pulsante, non è necessario cambiare fruste migliori risultati di miscelazione anche con materiali complicati (es. 2C)
- Due aste di miscelatura controrotanti - nessuna controcoppia, maneggevolezza, consente di risparmiare tempo e fatica
- regolazione continua della velocità e velocità costante - impostazioni ottimali per il materiale da miscelare
- robusta maniglia con struttura in metallo dal design ergonomico a trapezio con elementi di smorzamento e protezione pratico stoccaggio





- Costruzioni in cartongesso, piastrellista, pittore e intonacatore, ingegneria civile, restauro pavimenti







Potenza assorbita	2000 W
Tensione nominale	230 V~
Velocità nominale	0-430 rpm
Velocità a vuoto	
Diametro del secchio	max. 180 mm
Attacco albero	M 14 femmina
Peso	6.0 kg
Cod art.	07779000
Fornito	in scatola incl. frusta MG160

Potenza assorbita	1800 W
Tensione nominale	230 V
Velocità nominale	180-440 rpm
Velocità a vuoto	
Diametro del secchio	230 mm
Attacco albero	Special
Peso	7.1kg
Cod art.	0771W000
Fornito	in scatola incl. frusta Z 230



Stazioni di miscelazione & fruste

Modello	Automix 1801	Automix 90	TwinMix 1800 T	FloorMix 2300
				
SETTORI DI UTILIZZO	50 kg (max)	80 kg (max)	50 kg (max)	150 kg (max)
Stucchi livellanti Tipo di frusta			1 / 2	6
Massetto galleggiante Tipo di frusta			1 / 2	6
Adesivo per piastrelle Tipo di frusta	3	5	1 / 2	
Malta fina Tipo di frusta	3	5	1 / 2	
Malta Tipo di frusta	3	5	1 / 2	
Gesso Tipo di frusta	4	5	1 / 2	
Massetto Tipo di frusta	4	5	1 / 2	
Calcestruzzo Tipo di frusta	4	5	1 / 2	
Bicomponenti Tipo di frusta		5	1 / 2	
Composto sigillante Tipo di frusta		5	1 / 2	

Tipo di frusta	1	2	3	4	5	6
						
	Paletta miscelaz per TwinMix 1800 T	Asta universale per TwinMix 1800T	Paletta miscelaz per Automix 1801	Frusta speciale per Automix 1801	Frusta speciale per Automix 90	Frusta speciale per FloorMix 2300

Automix 1801

LA SOLUZIONE COMPATTA



up to
50
kg

Automix 90

LA SOLUZIONE COMPLETA



up to
80
kg

CARATTERISTICHE:

- unità di miscelazione mobile con carrello di trasporto
- robusto motore universale - prestazioni molto elevate
- interruttore protetto dalla polvere
- frizione di sicurezza meccanica
- peso ridotto, design compatto, separazione senza attrezzi del motore e del telaio di base - facile da trasportare e stoccaggio salvaspazio
- griglia di protezione - facile e sicuro versamento del materiale insaccato
- braccio macchina incernierato - facile sostituzione secchio

- unità di miscelazione con carrello separato
- robusto motore universale - prestazioni molto elevate
- interruttore protetto dalla polvere
- frizione di sicurezza meccanica
- peso ridotto, design compatto, separazione senza attrezzi del motore e del telaio di base - facile da trasportare e stoccaggio salvaspazio
- interruttore di sicurezza - interruzione in caso di apertura della griglia di protezione
- braccio macchina incernierato - facile sostituzione secchio

UTILIZZO:

- Ingegneria civile, restauro pavimenti, paesaggistica

- Ingegneria civile, restauro pavimenti, paesaggistica

Potenza assorbita	1500 W	1500 W
Tensione nominale	230 V~	230 V~
Velocità nominale	50 rpm	50 rpm
Velocità a vuoto	115 rpm	115 rpm
Secchio size	65 l	90 l
Attacco albero	M 20 femmina	M 20 femmina
Peso	26.5 kg	35.0 kg
Cod art.	07614000	07617000
Fornito	in scatola incl. paletta miscelaz e secchio 65 l	in scatola incl. frusta speciale e secchio 90 l



Carrello di trasporto integrato con asta di tiraggio - per uso mobile



TwinMix 1800 T

COMPLETO E UNIVERSALE

Sistema brevettato
Soluzione di guida innovativa:
Un motore – due strumenti di
miscelazione controrotanti



CARATTERISTICHE:

- miscelazione omogenea e senza grumi di numerosi materiali con diversa viscosità
- particolarmente conveniente per la miscelazione di rasanti autolivellanti per pavimenti, gesso, malta a letto sottile, stucchi
- con carrello miscelatore e versatore ribaltabile (accessorio)
- Paletta miscelaz con raschiatore – evita depositi di materiale sul secchio e garantisce, insieme ad un'asta interna a scorrimento veloce, una migliore miscelazione
- avviare la funzione di miscelazione a velocità ridotta
- elettronico – soft start, velocità costante,

UTILIZZO:

- Costruzioni edili, ingegneria civile, paesaggistica, rinnovamento pavimenti, piastrellisti

Potenza assorbita 1800 W

Tensione nominale 230 V~

Velocità nominale frusta 250/450 rpm

Velocità nominale paletta miscelaz 20/36 rpm

Misura secchio 65 l

Attacco albero M 14 / Special

Peso 70.0 kg

Cod art. 07623000

Fornito su pallet incl. asta miscelazione, paletta miscelazione, secchio 65 l e carrello per il trasporto

Lavoro rapido e ininterrotto quando si utilizzano più carrelli di miscelazione, ad es. per il livellamento dello stucco

- ↳ Risparmio di tempo e costi
- ↳ riduce il rischio che il materiale si solidifichi troppo velocemente nel ciclo bagnato su bagnato

saves at least **50 % time**

Timer per impostare il tempo di miscelazione desiderato

(Accessorio per TwinMix 1800 T)



10:15

Mistura 1



Mistura 2



10:20

Mistura 2



Mistura 3



Miscelazione protetta per la salut(basso impatto di polveru in cantiere, soprattutto negli interni)

La polvere pericolosa (ad es. polvere di silice) deve essere aspirata da un aspirapolvere di classe M!

Per i nostri elettrostrumenti consigliamo di utilizzare un aspirapolvere della nostra gamma Eibenstock DSS!



FloorMix 2300

GRANDI VOLUMI

4 regolazioni di velocità

con cambio a 2 velocità e
2 impostazioni di velocità elettroniche
– ottimi risultati di miscelazione



Robusto e potente motore da 2300W – performance molto elevata

Risultati di miscelazione ottimali:



**Lavoro efficace
Soprattutto nel ciclo bagnato su bagnato:**



CARATTERISTICHE:

- Miscelazione omogenea e priva di grumi, filler livellanti, intonaci, malte fini, gesso, riempitivi
- **Perfettamente adatto per i componenti a bassa viscosità**
- elettronico – soft start, velocità costante, controllo della temperatura e interruzione di sovraccorrente
- la speciale frusta evita la formazione di grumi e depositi di materiale sulla base e sui lati
- interruttore con protezione antipolvere e protezione contro il riavvio
- Avviare la funzione di miscelazione con velocità ridotta e adattamento ottimale della velocità al materiale di miscelazione
- Il corpo motore con frusta può essere separato dal carrello senza attrezzi – facile da pulire
- 4 ruote - si muovono in tutte le direzioni, massima mobilità, versamento e guida in un solo passaggio

Facile da pulire:



Miscelazione protetta per la salute (basso impatto di polveri in cantiere, soprattutto negli interni)

La polvere pericolosa (ad es. polvere di silice) deve essere aspirata da un aspirapolvere di classe M!







Per i nostri elettroutensili consigliamo di utilizzare un aspirapolvere della nostra gamma Eibenstock DSS!



UTILIZZO:

- Rinnovamento pavimenti, piastrellisti

Potenza assorbita	2300 W
Tensione nominale	230 V~
Velocità nominale	70/130/160/280 rpm
Misura secchio	110 l
Attacco albero	M 16
Peso	48.0 kg
Cod art.	07625000
Fornito	su pallet incl. asta di miscelazione speciale e secchio 110 l

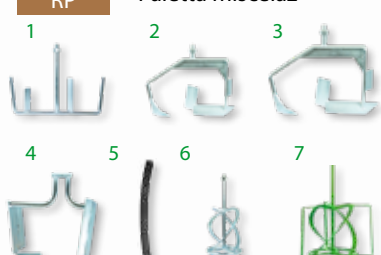Frusta	modello	max. secchio-Ø in mm	lunghezza in mm	carico in kg	connessione codolo		
S Frusta a disco 	S 55	55	350	5	Ø 7	31501000	
	S 80	80	350	15	Ø 7	31502000	
	S 100	100	500	40	6- SW 10	31513000	
	SG 120	120	590	50	M 14	31524000	
	SG 150	150	500	150	M 14	31527000	
	SGR 120*2	120	590	50	M 14	31525000	
R Frusta tonda *2 	R 70	70	400	10	6- SW 8	31111000	
	R 85	85	400	15	6- SW 8	31112000	
	R 100	100	600	20	6- SW 10	31113000	
	R 120	120	600	25	6- SW 10	31114000	
	RG 100	100	600	20	M 14	31123000	
	RG 120	120	600	25	M 14	31124000	
W Frusta a nastro elicoidale 	W 70	70	400	5	6- SW 8	31211000	
	W 85	85	400	8	6- SW 8	31212000	
	W 95*2	95	500	10	6- SW 8	31218000	
	W 100	100	600	15	6- SW 10	31213000	
	W 120*2	120	600	20	6- SW 10	31214000	
	WG 100*2	100	600	15	M 14	31223000	
	WG 120*2	120	600	20	M 14	31224000	
	WG 135*2	135	600	50	M 14	31225000	
	WG 160*2	160	600	80	M 14	31227000	
	WGV 120*1*2	120	600	25	M 14	31414000	
	M Frusta mortaio *2 	M 120	120	600	25	6- SW 12	31314000
		MG 120	120	600	25	M 14	31324000
MG 140		140	600	50	M 14	31326000	
MG 160		160	600	80	M 14	31327000	
MG 180		180	600	80	M 14	31328000	
MG 200		200	600	100	M 14	31329000	
MG 120 L*		120	600	25	M 14	31334000	
MG 140 L*		140	600	50	M 14	31336000	
MG 160 L*		160	600	80	M 14	31337000	
MGV Frusta mortaio*1*2		MGV 120	120	600	25	M 14	31424000
	MGV 140	140	600	50	M 14	31426000	
	MGV 160	160	600	80	M 14	31427000	
LG Frusta per colle	LG 120	120	600	25	M 14	31024000	
	RP 120*1	120	450	25	Ø 10	31434000	
RP Paletta miscelaz 	RPG 160	160	600	50	M 14	31437000	
	1) Paletta miscelaz for Automix 1801				M 20	31440000	
	2) Frusta speciale for Automix 1801				M 20	31442000	
	3) Frusta speciale for Automix 90				M 20	31460000	
	4) Paletta miscelaz per TwinMix 1800/TwinMix 1800 T				speciale	31451000	
	5) raschiatore per paletta miscelaz per TwinMix 1800/TwinMix 1800 T (3pcs.)					32351000	
	6) Frusta universale per TwinMix 1800/TwinMix 1800 T				M 14	31452000	
7) Frusta speciale per FloorMix 2300				M 16	31640000		
for Contra twin stirrer (1 pair) 	8) Z 200	200	600	40	speciale	31620000	
	9) Z 220	220	600	60	speciale	31610000	
	10) Z 230	230	600	80	speciale	31630000	

* spirale mancina *1 acciaio inox- V2A (1.4301; AISI 304) *2 anello protezione

M 14 Quick change adapter

For all stirrers with M 14 femmina thread connection and all fruste with M 14 male thread connection



1 Quick change adapter M 14 with insert

32143000



2 Insert for quick change adapter M 14 (for fruste M 14 male)

32144000



3 Quick change adapter set M 14 with two inserts

32145000

Adattatori/Prolunghe

Offriamo i seguenti adattatori per l'utilizzo con fruste di altre marche:



1	5/8" femmina - M 14 femmina	es: BOSCH, Makita	32123000
2	1/2" femmina - M 14 femmina	es: Baier	32113000
3	M 14 male - 1/2" male	es: Hitachi	32147000
4	M 14 femmina - M 14 femmina	es: FESTOOL	32153000
5	M 18 femmina - M 14 femmina	es: FLEX, PFT	32173000
6	5/8" male - M 14 femmina		32133000
7	MT 2 - M 14 femmina	es: trapani per impieghi gravosi	33113000
8	MT 3 - M 14 femmina	es: trapani per impieghi gravosi	33123000
9	M 14 male - B 18	es: mandrino	32142000
10	SDS-plus - M 14 femmina	es: hammer drill	32134000
11	Prolunghe	150 mm x M 14	32230000
		250 mm x M 14	32210000
		400 mm x M 14	32220000



CARATTERISTICHE ADATTATORE A CAMBIO RAPIDO:

- le fruste possono essere sostituite con l'adattatore a cambio rapido plug-in, senza la necessità di ulteriori strumenti
- cambio rapido del tipo di frusta di miscelazione per materiali diversi
- trasporto salvaspazio e facile pulizia del fruste
- retrofit per tutti gli elettromix con filettatura M 14 (femmina)
- Funzionamento : - Avvitare la frizione dell'adattatore a cambio rapido sul miscelatore e collegare la frusta, per rimuoverla, è sufficiente tirare indietro la capsula sulla frizione











GANCIO PER SECCHIO – IL PRATICO SUPPORTO PER FRUSTE DI MISCELAZIONE, PENNELLI, SPATOLE E RASCHIATORI

Durante i lavori con vernici, malta e adesivi, esiste sempre il rischio di macchie attorno all'area di lavoro. Per evitare ciò, il gancio a coda di rondine offre una soluzione intelligente. Va montato semplicemente sul bordo del secchio. Grazie alla sua forma speciale si adatta praticamente ad ogni secchio. Da ora in poi le aste di miscelazione, i pennelli, le spatole e i raschiatori sporchi possono essere fissati sul bordo forato e possono sgocciolare tranquillamente. Inoltre, il gancio a coda di rondine può essere utilizzato come gancio a parete per i vostri utensili



32350000

TwinMix 1800 T			Cod art.
	1	Carrello di trasporto con 2 ruote grandi (incl. Secchio 65 l)	09Z11000
	2	Versatore con 4 ruote (2 orientabili) (incl. Secchio 65 l)	09Z12000
	3	Timer per TwinMix 1800 T	32352000
	4	Secchio 65 l	32341000
FloorMix 2300			
	5	Secchio 110 l	32343000
Automix 1801			
	6	Secchio 65 l	32341000
Automix 90			
	7	Secchio 90 l	32342000
	8	Carrello per il trasporto	32331000

Distributore per l'Italia
 BVG ITALIA SRL
 Via Tione 34 - Pastrengo (VR) Italia
 Phone: +39 045 677 05 69
 Internet: www.eibenstock.it / www.eibenstock.com
 E-Mail: info@eibenstock.it

Il Rivenditore

Certified according to DIN EN ISO 9001:2015
 Technical changes excepted! Illustrations may vary!