

## Levigatrice per calcestruzzo EBS 180 F

### Con Sistema di guida a terra per superfici di medie dimensioni


#### UTILIZZO:

- Levigatura e lisciatura di superfici
- Rimozione di fanghi, levigatura intonaco e coperture
- Preparazione della superficie; per es. rinnovamento piastrelle
- Calcestruzzo, massetto, piastrelle, pietre naturali, malta, vernici, rivestimenti, colla di moquette – con corrispondenti mole (accessori)

#### CARATTERISTICHE:

- Potente motore 2500 W
- Elettronico – avviamento progressivo, interruzione termica e per sovracorrente
- Segmento del carter di protezione staccabile – per levigare direttamente fino al bordo dell'area di lavoro (non si deve ripassare per rifinire – risparmio di tempo e costi)
- Bordo a spazzole – Forte potere di aspirazione per lavorare in ambienti privi di polveri collegando la macchina ad un aspiratore industriale (accessorio) tramite ugello da 35 mm
- Guida a pavimento antishock, assorbe le asperità della superficie trattata inoltre, impugnatura supplementare regolabile in altezza – perfetta adattabilità all'altezza dell'utilizzatore per una guida confortevole

la macchina per ogni superficie: Disco abrasivo in PCD con diamanti monoblocco – alto tasso di rimozione e durevole (accessorio)

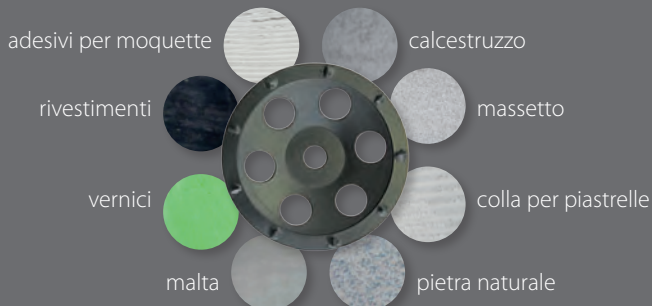

Lavoro rilassato  
in posizione retta

Guida a terra  
regolabile in altezza –  
levigatura migliore



Ø 180

| SPECIFICHE TECNICHE       | EBS 180 F  |
|---------------------------|--|
| Alimentazione in ingresso | 2500 W   |
| Tensione nominale         | 230 V ~  |
| Velocità a vuoto          | 8500 giri/min  |
| Diametro del disco        | 180 mm   |
| Attacco del mandrino      | Ø 22,2 mm  |
| Peso                      | 10,5 kg  |
| Num. d'ordine             | 0634H000   |
| Fornito                   | in una scatola con disco diamantato (calcestruzzo) e utensili per l'assemblaggio |

