



Ø 180

SPECIFICHE TECNICHE

EBS 180 H

Alimentazione in ingresso	2500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	8500 giri/min
Diametro del disco	180 mm
Attacco del mandrino	Ø 22,2 mm
Peso	8,4 kg
Num. d'ordine	0633H000

Fornito

in una valigia con disco diamantato (calcestruzzo) e utensili per l'assemblaggio

Levigatrice per calcestruzzo EBS 180 H

La potente levigatrice a mano per superfici di dimensioni piccole e medie


UTILIZZO:

- Levigatura e lisciatura di superfici
- Rimozione di cordonature di massetti, fango residuo, intonaco e rivestimenti
- Preparazione di superfici, ad es. per la sostituzione di mattonelle
- Calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, pietra naturale, intonaco, vernici, rivestimenti, adesivi per moquette – con dischi abrasivi speciali (accessori)

CARATTERISTICHE:

- Potente motore da 2500 W
- Elettronico – avviamento progressivo, interruzione termica e per sovracorrente
- Bordo frontale della protezione antipolvere pieghevole – per la levigatura fino al bordo dell'area di lavoro (nessuna laboriosa lavorazione ulteriore, risparmio di tempo e minor costo)
- Bordo a spazzola – elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm
- Bloccaggio del tubo di aspirazione – evita l'allentamento del tubo durante la levigatura
- Posizione parallela dell'impugnatura – le maniglie ergonomiche consentono un controllo esatto ed equilibrato per una migliore finitura delle superfici

la macchina per ogni superficie: Disco abrasivo in PCD con diamanti monoblocco – alto tasso di rimozione e durevole (accessorio)

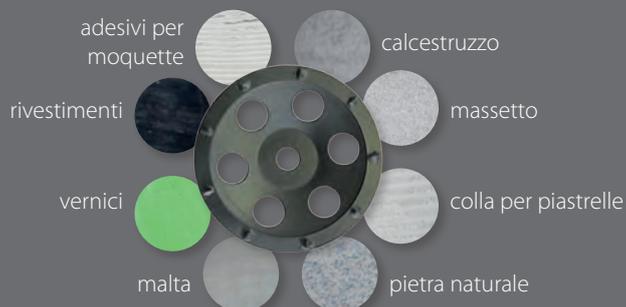

**SISTEMA
DI PROTEZI-
ONE DALLA
POLVERE**

La polvere minerale può causare il cancro!

