Stazioni di miscelazione TwinMix 1800/TwinMix 1800 T

NUOVO

Sistema brevettato

Soluzione di guida innovativa: un motore due fruste rotanti in senso opposto

Timer per Twix 1800 per determinare i tempi di miscelazione richiesti (accessorio)

50 kg

SPECIFICHE TECNICHE	TWINMIX 1800/1800 T
Alimentazione in ingresso	1800 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale asta di miscelazione	250/450 giri/min
Velocità nominale paletta di miscelazione	20/36 giri/min
Capacità del secchio	65 lt
Attacco del mandrino	M 14/speciale
Peso	70,0 kg
Num. d'ordine	07621000/07623000

Fornito su pallet con asta di miscelazione, paletta di miscelazione, secchio 65 lt e carrello per il trasporto

La stazione di miscelazione per mescole abbondanti con una gamma di applicazione molto ampia

UTILIZZO:

- Miscelazione omogenea e senza grumi per materiali con viscosità' diverse
- Particolarmente adatta alla miscelazione di materiali autolivellanti intonaco, malta fine, riempitivi
- Costruzioni edili, ingegneria civile, paesaggistica, rinnovamento pavimenti, piastrellisti

CARATTERISTICHE:

- Frusta di miscelazione con raschiatore evita che il materiale si depositi sul fondo del secchio ed assicura una migliore miscelazione lavorando insieme al perno interno
- 2 livelli di velocità elettronica – funzione di avviamento della miscelazione a velocità ridotta
- Carrello per il trasporto con impugnatura e grandi ruote – uso mobile della Stazione nel sito di lavoro anche su terreni sconnessi
- Motore universale – robusta potenza per miscelazione sotto sforzo
- Elettronico – avviamento progressivo, velocità costante, interruzione termica e per sovracorrente
- Interruttore con protezione dalla polvere e da accensione accidentale
- Interruttori di sicurezza – si ferma in caso di apertura del coperchio l'operatore è protetto
- Attacco aspiratore per raccolta polvere Ø 35 mm cosi come imboccatura di carico con spazzole polveri ridotte durante la carica e la miscelazione
- Versatore (accessorio) disegnato specificatamente per versare in maniera pulita e precisa i riempitivi autolivellanti e i composti livellanti
- Il carrello di miscelazione fornito può essere usato separatamente dalla stazione di miscelazione – flessibili e mobili sul sito di lavoro

ACCESSORI

Carrello per il trasporto con due grandi ruote
Num. d'ordine: 09Z11000

Carrello ribaltabile con quattro ruote - due snodate
Num. d'ordine: 09Z12000

Timer per TwinMix 1800 T
Num. d'ordine: 32352000

Secchio da 65 lt
Num. d'ordine: 32341000

Lavoro veloce ed ininterrotto utilizzando più di un carrello

- Risparmio di tempo e costi
- Riduzione del rischio che il materiale si asciughi troppo in fretta nei cicli ad umido

10:15

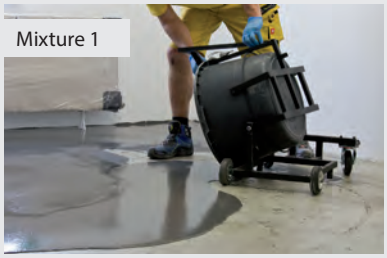

10:20

VERSATILE – DIVERSE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

malta per muratura

malta sottile

intonaco

massetto flottante

colla per piastrelle

materiali bicomponenti

adesivo per pannelli isolanti

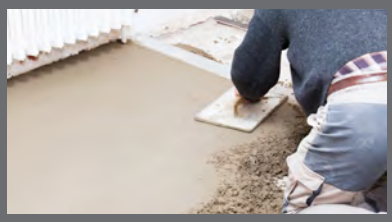
massetto

riempitivo

Miscelazione con protezione della Salute (riduzione delle polveri in cantiere soprattutto in spazi chiusi)

- Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettroutensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie DSS!