



#### Attacco della macchina

utilizzabile con trapani elettrici di varie marche  
 - Sistema di montaggio rapido  
 - Portautensili universale  
 - Collegamento al collare



#### Guide/cuscinetti

facile funzionamento,  
 resistente e regolabile

#### Livella

facile da mettere in piano

#### Leva di avanzamento

cambio senza alcun attrezzo,  
 facile selezione del lato di lavoro

#### Scala

facile regolazione della  
 profondità di foratura

#### Dentatura

estesa e costante,  
 precisa, di durevole

#### Colonna di alluminio\*

elevata resistenza alla torsione,  
 leggera, girevole a 45°

#### Impugnatura supplementare\*

facile trasporto

#### Ruote\*

veloce da montare,  
 trasporto facile e leggero

#### Viti di regolazione

regolazione stabile e precisa

#### Indicatore del centro del foro\*

posizionamento preciso

#### Base

- Base salvaspazio (ancoraggio)
- Base combinata (ancoraggio o sottovuoto)
- Montaggio speciale (manuale con due ventose)

\* non presente in tutti i modelli

## CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI PER LA PERFORAZIONE


Il nostro assortimento di supporti e di accessori per la perforazione sviluppati e prodotti in EIBENSTOCK può essere utilizzato per una varietà di compiti, tra cui la foratura fino a Ø 450 mm. I supporti per la perforazione sono molto leggeri e facili da maneggiare e hanno un largo spettro di utilizzo nel settore delle costruzioni, dall'ingegneria civile e le installazioni di impianti fino ai muratori e piastrellisti. La serie **PowerLine** è studiata appositamente per carotaggi continuativi e utilizzo prolungato in lavori di edilizia ed ingegneria civile.



Modello	BST 50 V*	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S*
Diametro massimo di foratura a 90°	68 mm	102 mm 42 mm (sottovuoto)	250 mm (muratura)	202 mm
Lunghezza della colonna* <sup>1</sup> /materiale	290 mm/Alluminio	680 mm/Alluminio	850 mm/Alluminio	995 mm/Alluminio
Guide/cuscinetti	4 spessori scorrevoli	4 spessori scorrevoli	4 spessori scorrevoli	4 spessori scorrevoli
Sistema di montaggio rapido	–	–	–	x
Portautensili universale	–	–	–	–
Collegamento al collare	Ø 53 mm	Ø 53 mm	Ø 53 mm Ø 60 mm	Ø 60 mm con adattatore di connessione
Max. inclinazione	–	45°	–	45°
Peso	6,8 kg	7,0 kg	7,8 kg	14,0 kg
Base salvaspazio (ancoraggio)	–	–	222 x 175 mm	–
Base combinata* <sup>2</sup> (ancoraggio/sottovuoto)	–	240 x 170 mm	–	330 x 250 mm
Montaggio speciale	2 piedi a ventosa (manuale)	–	–	–
Num. d'ordine	09645000	09629000	09648000	09646000
Fornito	in una scatola con utensili per l'assemblaggio	in una scatola con utensili per l'assemblaggio	in una scatola con utensili per l'assemblaggio	in una scatola con utensili per l'assemblaggio



\* con bracci \*<sup>1</sup> altre lunghezze su richiesta \*<sup>2</sup> Necessario il set per il sottovuoto (accessorio) \*<sup>3</sup> Diametro massimo di foratura per fori fino a 202 mm

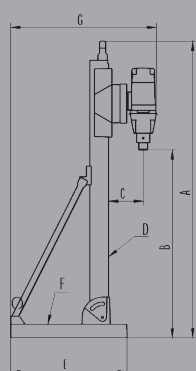

	DB 160	DBE 162	PLE 182	DBE 182	DBE 250 R	DBE 352	PLE 450 B
A	855	1050	1050	1050	1040	1030	1116
B	530	700	830	700	685	620	600
C	120	130	120	130	195	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	225	330	330	330	430	400	294
F	170	250	250	250	330	310	194
G	370	510	500	510	590	600	570



Modello	BST 250	BST 352 V*	<b>PowerLine</b> <b>PLB 450*</b>	<b>PowerLine</b> <b>PLB 450 G*</b>
Diametro massimo di foratura a 90°	250 mm	352 mm	450 mm	450 mm
Lunghezza della colonna* <sup>1</sup> /materiale	995 mm/Alluminio	995 mm/Alluminio	960 mm/Acciaio	960 mm/Alluminio
Guide/cuscinetti	4 spessori scorrevoli	4 spessori scorrevoli	8 sferette in acciaio	6 sferette in acciaio
Sistema di montaggio rapido	–	–	–	–
Portautensili universale	x	x	x	x
Collegamento al collare	Ø 60 mm con adattatore di connessione * <sup>3</sup>	Ø 60 mm con adattatore di connessione * <sup>3</sup>	–	–
Max. inclinazione	45°	45°	45°	45°
Peso	15,5 kg	22,5 kg	27,0 kg	26,0 kg
Base salvaspazio (ancoraggio)	430 x 330 mm	–	295 x 195 mm	295 x 195 mm
Base combinata* <sup>2</sup> (ancoraggio/sottovuoto)	–	400 x 310 mm	–	–
Montaggio speciale	–	–	–	–
Num. d'ordine	09631000	09647000	0962M000	09656000
Fornito	in una scatola con utensili per l'assemblaggio	in una scatola con utensili per l'assemblaggio	in una scatola con utensili per l'assemblaggio	in una scatola con utensili per l'assemblaggio

### **PowerLine PLB 450 G**

La carotatrice con riduttore e alimentazione ottimale integrata 1:3 per un migliore controllo dell'avanzamento della foratura e carotaggi senza sforzi

- colonna resistente alla torsione
- carrello montato sulla parte posteriore su resistenti sfere speciali
- dentatura in acciaio – facile da sostituire
- tutti gli elementi sono regolabili con chiave dimensione 19 mm – regolazione/fissaggio facili con la leva di avanzamento