

## Seghe diamantate EDS 125

### Le seghe diamantate maneggevole

#### UTILIZZO:

- Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. pietra naturale, gres
- Taglio di piastrelle e piastre
- Fresatura di giunti
- Tagli curvi (con appositi dischi diamantati)
- Piastrellisti e pavimentisti

#### CARATTERISTICHE:

- Regolazione variabile dell'angolo di taglio (variabile fino a 45°) e regolazione della profondità di taglio (variazione continua fino a 36 mm) senza bisogno di attrezzi
- Pronta all'uso – si può tagliare direttamente sull'area di lavoro
- Piastra guidata da rulli – guida scorrevole, protegge la superficie
- Approvvigionamento idrico integrato con regolatore di flusso – facile regolazione del volume di acqua e lavorazione senza polvere con il taglio a umido
- Diametro uscita 35 mm – collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS
- Binari di guida – accessorio opzionale per tagli precisi



#### SPECIFICHE TECNICHE

#### EDS 125

Alimentazione in ingresso	1250 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	12000 giri/min
Diametro massimo del disco	125 mm
Profondità massima di taglio	36 mm
Attacco del mandrino	Ø 22,2 mm
Peso	2,9 kg

Num. d'ordine 0660V000

Fornito

in una valigia con disco diamantato Ø 125 mm e utensili per l'assemblaggio



## LE CARATTERISTICHE DELLE SEGHE DIAMANTATE EDS 125



Regolazione dell'angolazione senza bisogno di attrezzi – variazione continua fino a 45°



Regolazione della profondità di taglio senza bisogno di attrezzi – variazione continua fino a 36 mm

Pronta all'uso – si può tagliare direttamente sull'area di lavoro



Piastra guidata da rulli – guida scorrevole, protegge la superficie

Binari di guida – accessorio opzionale per tagli precisi



Diametro uscita 35 mm – collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS

Approvvigionamento idrico integrato con regolatore di flusso – facile regolazione del volume di acqua e lavorazione senza polvere con il taglio a umido



## Tavoli da taglio per EDS 125 ETT 700 e ETT 1200

### L'alternativa flessibile alle macchine da taglio ingombranti

#### UTILIZZO:

- Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. pietra naturale, gres, ceramics
- Taglio preciso di piastrelle fino ad uno spessore di 20 mm
- Piastrellisti e pavimentisti




#### VANTAGGI PRINCIPALMENTE NEI TAGLI A SECCO: RISPARMIO DI TEMPO E DI COSTO

- si utilizza direttamente sul sito
- Il tempo di asciugatura della piastrella è eliminato – può essere posata direttamente
- nessuna necessità di riciclo dell'acqua sporca

#### CARATTERISTICHE:

- Combinazione di alluminio e acciaio inox – a prova di ruggine
- Peso ridotto, maneggevole – facile da trasportare da una sola persona
- Veloce, fissaggio della sega senza alcun attrezzo nel carrello a cuscinetti
- Copertura antiscivolo – blocco delle piastrelle durante il taglio, riduce le vibrazioni
- Arresto laterale regolabile per tagli in serie
- Regolazione dell'angolo di taglio, variabile fino a 45°
- Estensione della piastra – supporto solido e infrangibile per piastre particolarmente grandi, montabili in tutte le posizioni su entrambi i lati ed espandibili a piacere (accessorio)

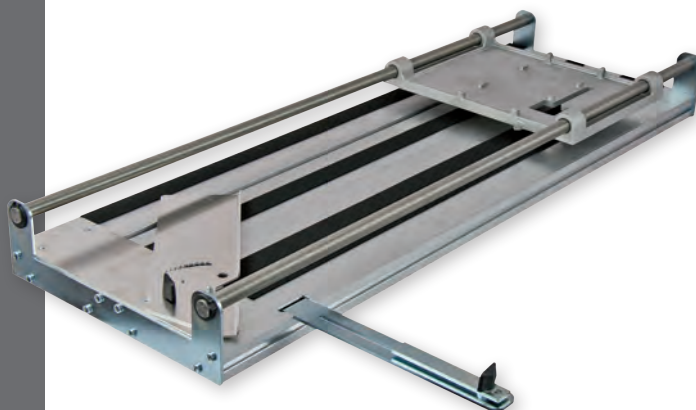


fissaggio della sega senza alcun attrezzo



molto comoda da trasportare





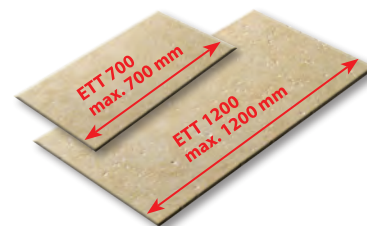











SPECIFICHE TECNICHE	ETT 700	ETT 1200
Lunghezza massima di taglio	700 mm	1200 mm
Peso	14,5 kg	18,0 kg
Num. d'ordine	09801000	09802000





## Scanalatura e taglio a disco ACCESSORI

PER SEGHE DIAMANTATE			
	1	Binari di guida (con 2 morsetti a vite) 750 mm 1500 mm	37461000 37462000
	2	Rotaia di montaggio per binari di guida (con 4 viti senza testa)	37463000
	3	Supporti di aspirazione per binari di guida 2 pezzi	37464000
	4	Disco diamantato per calcestruzzo e pietra naturale dura Ø 180 mm	37443000
	5	Disco diamantato per calcestruzzo e pietra naturale dura Ø 200 mm	37444000
	6	Disco diamantato per piastrelle e gres Ø 125 mm	3744B000
	7	Disco di fresatura diamantato Ø 125 mm, larghezza di fresatura 7 mm	3744C000
	8	Disco diamantato per taglio curvo Ø 115 mm	3744A000
	9	Estensione della piastra per ETT 700/ETT 1200 167 x 485 mm	09803000
	10	Tavolo pieghevole per ETT 700/ETT 1200	3744F000
	11	Serbatoio dell'acqua in plastica, 5 lt	35811000
	12	Serbatoio dell'acqua in metallo, 10 lt	35812000
PER TAGLIO DELLA PIETRA			
	13	Disco diamantato Ø 350 mm	37471000
	14	Tavolo pieghevole con appoggio B 400 x L 600 x H 850 mm	37473000