Levigatrice estensibile per calcestruzzo ELS 125 D

NUOVO

Per parete e soffitto

UTILIZZO:

- Rettifica del massetto
- Rimozione di sbavature, grumi, vernici e colle sottili
- Finitura delle superfici in calcestruzzo e in gesso

CARATTERISTICHE:

- Elettronica – partenza dolce, velocità costante, controllo della temperatura, blocco da sovraccarico
- Albero di trasmissione flessibile e sostituibile – design compatto e facile manutenzione
- Raccordo robusto – adattamento ottimale alle varie inclinazioni e agli angoli
- Parapolvere con frontale pieghevole per raggiungere il bordo dell'area di lavoro
- Attacco raccolta polvere Ø 35 mm (bilanciamento della torsione) – connessione diretta di un aspiratore classe M della gamma Eibenstock DSS
- Blocco del tubo di aspirazione, evita l'allentamento involontario del tubo durante la levigatura
- Impugnatura addizionale, impugnatura ergonomica, regolabile in vari modi alla macchina

l'albero di trasmissione può essere sostituito in maniera facile, veloce ed economica direttamente dall'utilizzatore senza dover aprire la macchina

con borsone per il trasporto

Ø 125

SPECIFICATIONS	ELS 125 D
Power input	1200 W
Rated voltage	230 V ~
Rated speed	8000 rpm
Disc diameter	125 mm
Spindle connection	Ø 22.2 mm
Weight	5.3 kg
Order no.	06231000
Supplied	in una scatola con borsone per il trasporto, platorello diamantato universale e utensili per l'assemblaggio

SISTEMA DI PROTEZIONE DALLA POLVERE

La polvere minerale può causare il cancro!

A Levigatura/Fresatura/Lisciatura
ACCESSORI

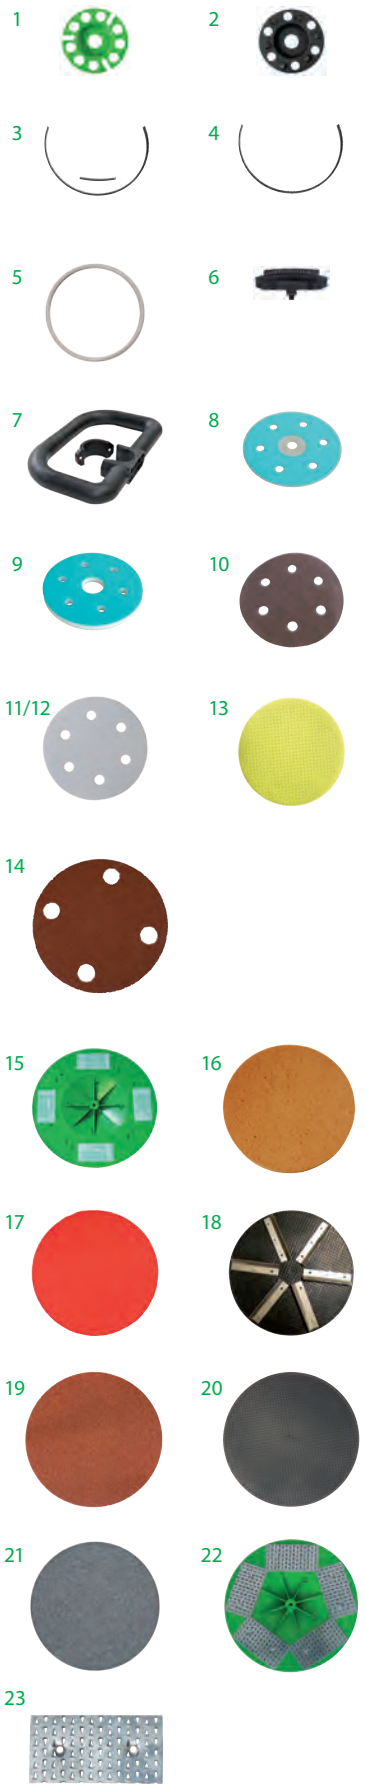

	PER FRESATRICE PER SUPERFICI	
1	Disco di fresatura in carbide per le superfici in legno	37124000
2	Disco di fresatura in PCD per le superfici minerali (segmenti arrotondati)	37125000
	PER LEVIGATRICE ESTENSIBILE E LEVIGATRICE DA CARTONGESSO	
	Bordo a spazzola	
3	ETS 225 (2 pezzi)	37624000
4	ELS 225.1	3722B000
5	Bordo sigillante VacuGlide ELS 225.1	3722C000
6	Segmento con spazzolino per protezione polvere ETS 225	37625000
7	Impugnatura supplementare ELS 225/ELS 225.1	37659000
8	Piastra base (velcro), 6 fori	37631000
9	Disco in gommapiuma (velcro), 6 fori	37632000
10	Rete di levigatura (velcro), 6 fori	
	P80 (10 pezzi)	37610000
	P120 (10 pezzi)	37611000
11	Carta vetrata (velcro), 6 fori	
	P24 Corindone semi-friabile (10 pezzi)	37608000
	P40 Corindone normale (25 pezzi)	37642000
	P60 Corindone normale (25 pezzi)	37643000
	P80 Corindone normale (25 pezzi)	37644000
	P100 Corindone normale (25 pezzi)	37645000
	P120 Corindone normale (25 pezzi)	37646000
	P150 Corindone normale (25 pezzi)	37647000
	P180 Corindone normale (25 pezzi)	37648000
	P220 Corindone normale (25 pezzi)	37649000
12	Carta vetrata assortita (velcro), 6 fori	37640000
	P80/100/120/150/180 Corindone normale (5 pezzi ciascuno)	
13	Piastra base (velcro), con fori	
	P40 (10 pezzi)	37672000
	P60 (10 pezzi)	37673000
	P80 (10 pezzi)	37674000
	P100 (10 pezzi)	37675000
	P120 (10 pezzi)	37676000
	P150 (10 pezzi)	37677000
	P180 (10 pezzi)	37678000
	P220 (10 pezzi)	37679000
	PER LEVIGATRICE DI PANNELLI ISOLANTI	
14	Carta vetrata (velcro), 4 fori	37671000
	P24 (3 pezzi)	
	PER MACCHINE PER LA LISCIATURA DI INTONACI	
15	Piastra base Ø 370 mm	37721000
16	Disco in spugna Ø 400 mm (velcro)	37722000
17	Disco in gomma spugnosa Ø 385 mm (velcro)	37725000
18	Disco per raschiare Ø 380 mm (velcro)	37726000
19	Disco abrasivo P24, Ø 370 mm (velcro)	37727000
20	Disco per lisciare Ø 380 mm	37728000
21	Disco in feltro Ø 395 mm	37729000
22	Disco per raschiare Ø 370 mm	37724000
23	Kit aggiuntivo disco per raschiare (set di 5 fogli metallici per raschiare + 10 viti)	37723000