



**Peso percepito
solo circa 1,5 kg**

solo in connessione con
l'aspiratore industriale
Eibenstock DSS 25 M



Ø 225

SPECIFICHE TECNICHE

ELS 225.1

Alimentazione in ingresso	590 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	1050-1600 giri/min
Diametro del disco	225 mm
Attacco del mandrino	M 14 (velcro)
Peso	4,9 kg
Num. d'ordine	0620N000
Fornito	in una scatola con borsone per il trasporto, prolunga, levigatura pad kit di base (1x P80/P100/P120) e bordo a spazzola

Levigatrice estensibile ELS 225.1

Lo strumento leggero per ottime performance su grandi superfici con sistema brevettato VacuGlide per un lavoro riposante

UTILIZZO:


- Levigatura di pareti e soffitti di strutture in cartongesso con risparmio di lavoro e di tempo
- Levigatura di composti di riempimento
- Levigatura in lavori di ristrutturazione e pittura, ad esempio rimozione dei residui di carta da parati
- Levigatura di pannelli per isolamenti termici

CARATTERISTICHE:

- Elettronica - avviamento progressivo, protezione elettronica anti sovraccarico
- Albero di trasmissione flessibile intercambiabile
- Giunto robusto per un adattamento ottimale ad ogni angolo di inclinazione
- Carter di aspirazione a molla con bordo sigillante - adattamento ottimale alla superficie
- Efficace aspirazione della polvere grazie al carter ed alla carta abrasiva forata
- Bordo sigillante sostituibile con bordo a spazzola per altri lavori di carteggiatura
- Prolunga in dotazione per soffitti alti e pareti (fino a 3 mt) - senza strumenti aggiuntivi, come scale o ponteggi, risparmiando tempo nell'applicazione
- Leggera, design equilibrato ed ergonomico - facile da usare, levigatura confortevole, numerose posizioni di presa



tenendo peso

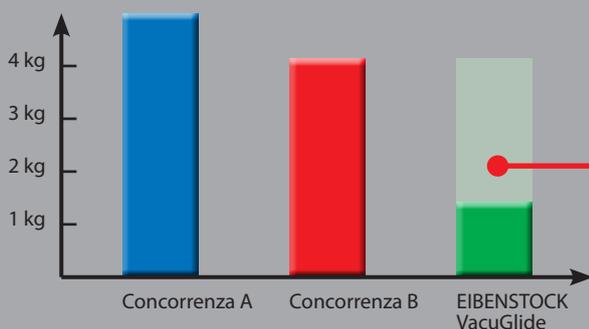

VacuGlide-System

- La levigatrice estensibile è sostenuta sul soffitto o a parete dalla forza di aspirazione e può essere gestita e spostata senza problemi - continuativa, non sono necessari dispendi di energia
- **Più del 60% di sforzo in meno in comparazione con le altre soluzioni di levigatura simili**
- Levigatura di pareti e soffitti senza stress
- Protegge la salute, lavoro più economico
- Prevenzione dai dolori alla schiena, al collo ed alle spalle



ieri era la fatica

oggi è la leggerezza



Concorrenza

EIBENSTOCK

Capacità di aspirazione regolabile e pressione di contatto per precisa conduzione dello strumento sulla superficie, adattamento del grado di rimozione

L'albero di trasmissione flessibile è facilmente sostituibile – design compatto, può essere sostituito direttamente dall'utilizzatore con facilità, velocità ed in maniera economica senza bisogno di aprire la macchina



Il carter di aspirazione a molla impedisce la mancanza di contatto con la superficie durante la preparazione, compensa i dislivelli



La piastra base aiuta ad ottenere superfici molto regolari



Interruttore di accensione protetto dalla polvere e rotella di regolazione della velocità – perfetta adattabilità della velocità alla superficie




Impugnatura aggiuntiva – impugnatura ergonomica, regolabile in vari modi sulla macchina (accessorio)



<p>DOLORE</p>	<p>SISTEMA DI PROTEZIONE</p> <p>SALUTE</p>	<p>POLVERE</p>
----------------------	--	-----------------------

LEVIGATURA/FRESATURA/LISCIVATURA

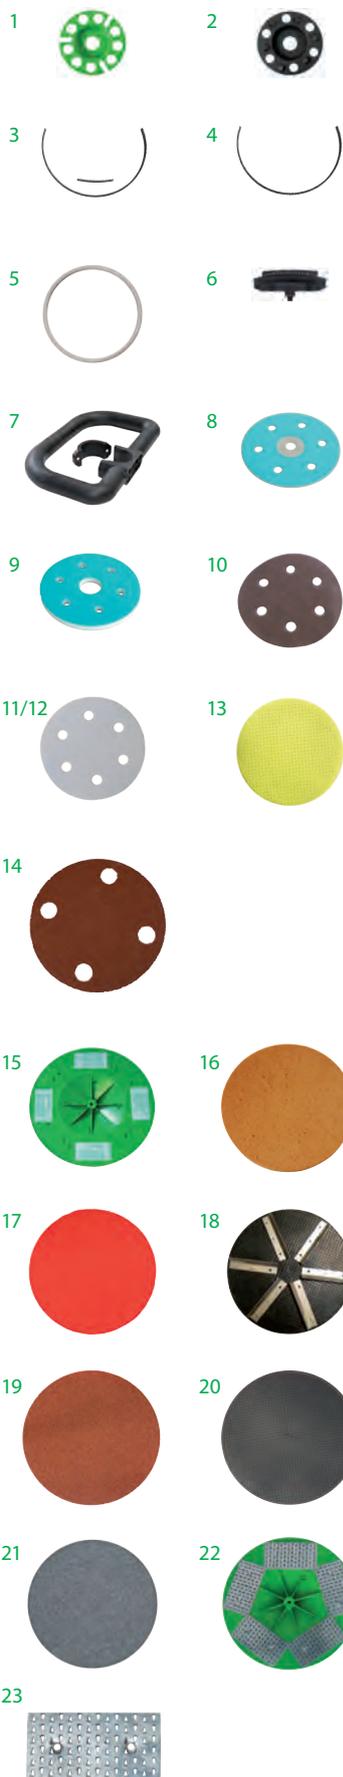
PER FRESATRICE PER SUPERFICI

1	Disco di fresatura in carbide per le superfici in legno	37124000
2	Disco di fresatura in PCD per le superfici minerali (segmenti arrotondati)	37125000

PER LEVIGATRICE ESTENSIBILE E LEVIGATRICE DA CARTONGESSO

Bordo a spazzola		
3	ETS 225 (2 pezzi)	37624000
4	ELS 225.1	3722B000
5	Bordo sigillante VacuGlide ELS 225.1	3722C000
6	Segmento con spazzolino per protezione polvere ETS 225	37625000
7	Impugnatura supplementare ELS 225/ELS 225.1	37659000
8	Piastra base (velcro), 6 fori	37631000
9	Disco in gommapiuma (velcro), 6 fori	37632000
10	Rete di levigatura (velcro), 6 fori	
	P80 (10 pezzi)	37610000
	P120 (10 pezzi)	37611000
11	Carta vetrata (velcro), 6 fori	
	P24 Corindone semi-friabile (10 pezzi)	37608000
	P40 Corindone normale (25 pezzi)	37642000
	P60 Corindone normale (25 pezzi)	37643000
	P80 Corindone normale (25 pezzi)	37644000
	P100 Corindone normale (25 pezzi)	37645000
	P120 Corindone normale (25 pezzi)	37646000
	P150 Corindone normale (25 pezzi)	37647000
	P180 Corindone normale (25 pezzi)	37648000
	P220 Corindone normale (25 pezzi)	37649000
12	Carta vetrata assortita (velcro), 6 fori	37640000
	P80/100/120/150/180 Corindone normale (5 pezzi ciascuno)	
13	Piastra base (velcro), con fori	
	P40 (10 pezzi)	37672000
	P60 (10 pezzi)	37673000
	P80 (10 pezzi)	37674000
	P100 (10 pezzi)	37675000
	P120 (10 pezzi)	37676000
	P150 (10 pezzi)	37677000
	P180 (10 pezzi)	37678000
	P220 (10 pezzi)	37679000

PER LEVIGATRICE DI PANNELLI ISOLANTI

14	Carta vetrata (velcro), 4 fori	37671000
	P24 (3 pezzi)	

PER MACCHINE PER LA LISCIATURA DI INTONACI

15	Piastra base Ø 370 mm	37721000
16	Disco in spugna Ø 400 mm (velcro)	37722000
17	Disco in gomma spugnosa Ø 385 mm (velcro)	37725000
18	Disco per raschiare Ø 380 mm (velcro)	37726000
19	Disco abrasivo P24, Ø 370 mm (velcro)	37727000
20	Disco per lisciare Ø 380 mm	37728000
21	Disco in feltro Ø 395 mm	37729000
22	Disco per raschiare Ø 370 mm	37724000
23	Kit aggiuntivo disco per raschiare (set di 5 fogli metallici per raschiare + 10 viti)	37723000