

## Scanalatore EMF 150.1

### Lo scanalatore potente per i materiali più duri


#### UTILIZZO:

- Fresatura di scanalature e condotti in calcestruzzo, mattoni silicio-calcarei, muratura
- Installazione di impianti elettrici, Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione

#### CARATTERISTICHE:

- Potente motore da 2300 W
- Elettronico - avviamento progressivo, interruzione termica e per sovracorrente, indicatore ottico di sovraccarico
- Posizione parallela dell'impugnatura - posizione di lavoro confortevole
- Bloccaggio del tubo di aspirazione - evita l'allentamento accidentale del tubo durante la fresatura
- Profondità di fresatura regolabile - senza bisogno di attrezzi
- Bloccaggio del mandrino - facile cambio dell'utensile
- Design snello, distanza ridotta tra la calotta di protezione della polvere e i dischi per lavorare fino a 18 mm dai bordi
- Larghezza regolabile delle scanalature da 7 a 46 mm con variazione a step di 1 mm
- Calotta chiusa - flusso d'aria ottimale, facile rimozione di frammenti
- La macchina lavora nella direzione di taglio - consente una maggiore maneggevolezza
- Diametro uscita 35 mm - collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS

Comparazione: preparazione di un canale aperto largo 46 mm

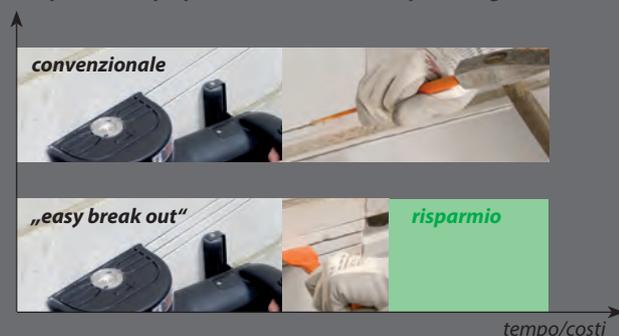

#### EIBENSTOCK „Easy Break Out“ - rottura rapida grazie alla feritoia centrale


Dischi distanziatori per l'utilizzo di 3 dischi (vedi accessori pag. 114)



**NUOVO**



Con calotta pieghevole



taglio di canalizzazioni per cavi

Ø 150

SPECIFICHE TECNICHE	EMF 150.1
Alimentazione in ingresso	2300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	4300 giri/min
Velocità a vuoto	7500 giri/min
Diametro del disco	150 mm
Attacco del mandrino	Ø 22,2 mm
Max. profondità di fresatura	45 mm
Max. larghezza della fessura	46 mm
Peso	6,1 kg
Num. d'ordine	0671A000

Fornito

in una valigia con 2 dischi diamantati premium (calcestruzzo) e utensili per l'assemblaggio



## Scanalatura e taglio a disco ACCESSORI

PER SISTEMI DI TAGLIO			
	15	Disco diamantato Ø 230 mm	37448000
	16	Disco diamantato premium, Ø 350 mm	3744G000
	17	Disco diamantato per taglio vicino al bordo premium, Ø 350 mm	3744H000
	18	Set di adattatori per il taglio vicino al bordo per ETR 350/ETR 350 P	3744K000
	19	Regolatore e limitatore della profondità di taglio con coperchio per ETR 350/ETR 350 P	3744L000
	20	Set di binari guida da 200 cm per ETR 350/ETR 350 P 2 binari di guida da 100 cm con sostegno per la macchina, attacco e montaggio	3744N000
	21	Binario guida da 100 cm per ETR 350/ETR 350 P con attacco e montaggio	3744P000
	22	Set di fissaggio dei binari per ETR 350/ETR 350 P	35729000
PER SEGA A SPADA CON DOPPIA LAMA			
	23	Set doppia lama seghettata universale premium (2 pezzi)	37452000
PER SCANALATORI			
	24	Lama diamantata premium Ø 125 mm	3744D000
	25	Lama diamantata normale Ø 150 mm	37440000
	26	Lama diamantata premium Ø 150 mm	37441000
	27	Lama diamantata premium Ø 180 mm	37443000
	28	Dischi distanziatori per l'utilizzo di 3 dischi per EMF 150.1/EMF 180	3744E000
	29	per l'utilizzo di 4 dischi per EMF 150.1/EMF 180	3744S000
	30	per l'utilizzo di 3 dischi per EMF 180.1	3744S000