



Attacco della macchina

utilizzabile con carotatori diamantati di varie marche
 - Sistema di montaggio rapido
 - Portautensili universale
 - Collegamento al collare



stelo centimetrato

Facilita la misura della profondità di foratura

Dentatura

estesa e costante, precisa

Colonna di alluminio*

elevata resistenza alla torsione, leggera, inclinabile a 45°

Viti di regolazione

regolazione stabile e precisa

Indicatore del centro del foro*

posizionamento preciso

Guide/cuscinetti

facile funzionamento, resistente e regolabile

Livella

facile da mettere in bolla (orizzontale, verticale)

Leva di avanzamento

cambio senza alcun attrezzo, facile selezione del lato di lavoro

Impugnatura supplementare*

facile trasporto

Ruote*

veloci da montare, trasporto facile e leggero

** non presente su tutti i modelli*

Base

- Base salvaspazio (ancoraggio)
- Base combinata (ancoraggio o sottovuoto)
- Montaggio speciale (manuale con due ventose)





CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI PER LA PERFORAZIONE

Il nostro assortimento di supporti e di accessori per la perforazione sviluppati e prodotti in EIBENSTOCK può essere utilizzato per una varietà di compiti, tra cui la foratura fino a Ø 450 mm. I supporti per la perforazione sono molto leggeri e facili da maneggiare e hanno un largo spettro di utilizzo nel settore delle costruzioni, dall'ingegneria civile e le installazioni di impianti.

La serie PowerLine è studiata appositamente per carotaggi continuativi e utilizzo prolungato in lavori di edilizia ed ingegneria civile.






COLONNE DI SUPPORTO PER CAROTAGGIO




Modello	BST 125 V	BST 90	KBS 250	BST 162 H
Ø max. foratura a 90°	125 mm	102 mm 42 mm (Ventosa)	250 mm (muratura)	202 mm
Lunghezza della colonna (altre lunghezze su richiesta)	500 mm	680 mm	850 mm	860 mm
max. angolo inclinazione		fino a 45° - in continuo		fino a 45° - in continuo
Peso	5,9 kg	7,0 kg	7,8 kg	10,5 kg
Sistema di fissaggio	2 ventose (manuale)	Tasselli/Sottovuoto (Set sottovuoto disponibile come accessorio) 240 x 170 mm	Tasselli 222 x 175 mm	Tasselli 320 x 220 mm
Cod.Art.	09659000	09629000	09648000	0963W000
Fornito	in scatola con utensili per l'assemblaggio	in scatola con utensili per l'assemblaggio	in scatola	in scatola con utensili per l'assemblaggio
Montaggio macchina	Anello di montaggio Ø 46 mm; Ø 53 mm 	Anello di montaggio Ø 53 mm 	Anello di montaggio Ø 53 mm; Ø 60 mm 	Anello di montaggio Ø 60 mm 
Opzionale				Anello di riduzione Ø 60 mm, vedi pag. 62
Accessori	- Consigliato per END 1550 P (vedere pag. 40)			- con supporto nella parte posteriore

Dimensione in mm	DSE 162	DBE 162	PLE 182	DSE 200	DB 201	PL 200	DBE 182	DBE 250 R	DBE 352	PLE 450
A	1050	1050	1050	1040	855	890	1050	1040	1030	1116
B	700	700	830	685	530	580	700	685	620	600
C	130	130	120	195	120	120	130	195	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	330	330	330	430	225	320	330	430	400	294
F	250	250	250	330	170	240	250	330	310	194
G	510	510	500	590	370	410	510	590	600	570
Potenza nominale	2.200 W	2.200 W	2.300 W	2.500 W	2.500 W	2.600 W	2.300 W	2.500 W	3.000 W	3.300 W
max. Ø foro	162 mm	162 mm	182 mm	252 mm	202 mm	202 mm	202 mm	252 mm	352 mm	452 mm



BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PowerLine PLB 450	PowerLine PLB 450.1 G
202 mm	252 mm	352 mm	452 mm	452 mm
995 mm	995 mm	995 mm	960 mm	960 mm
fino a 45° - in continuo	fino a 45° - in continuo	fino a 45° - in continuo	75°/60°/45°	75°/60°/45°
14,0 kg	15,5 kg	22,5 kg	27,0 kg	26,0 kg
Tasselli/Sottovuoto (Set sottovuoto disponibile come accessorio) 330 x 250 mm	Tasselli 430 x 330 mm	Tasselli/Sottovuoto (Set sottovuoto disponibile come accessorio) 400 x 310 mm	Tasselli 295 x 195 mm	Tasselli 295 x 195 mm
09646000	09631000	09647000	0962M000	09658000
in scatola con utensili per l'assemblaggio	in scatola con utensili per l'assemblaggio	in scatola con utensili per l'assemblaggio	in scatola con utensili per l'assemblaggio	in scatola con utensili per l'assemblaggio
Attacco rapido	Attacco universale	Attacco universale	Attacco universale	Attacco universale
				
-Adattatore Ø 60 mm, vedi pag. 62	-Adattatore Ø 60 mm, vedi pag. 62	-Adattatore Ø 60 mm, vedi pag. 62	-Adattatore Ø 60 mm, vedi pag. 62	-Adattatore Ø 60 mm, vedi pag. 62
- con supporto nella parte posteriore		- con supporto nella parte posteriore	- Colonna in acciaio ad alta resistenza - con cremagliera sostituibile singolarmente - con supporto nella parte posteriore - tutto settabile con chiave 19 mm in dotazione	- Alimentazione fine integrata 1:3 - con cremagliera sostituibile singolarmente - con supporto nella parte posteriore - tutto settabile con chiave 19 mm in dotazione

Dimensione in mm	PLE 450 AS
A	1106
B	600
C	240
D	60 x 60
E	294
F	194
G	560
Potenza nominale	5.200 W
max. Ø foro	452 mm

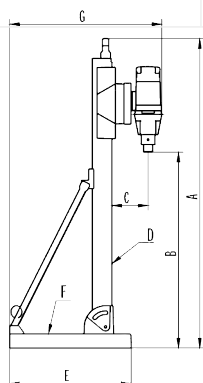

PowerLine PLB 450.1 G

Il supporto a colonna con rapporto di avanzamento 1:3 per avere un migliore controllo dell'avanzamento dell'azione e per una foratura senza sforzi.