


Aspiratore industriale DSS 35 M IP



Comparazione: taglio dei canali di pari lunghezza

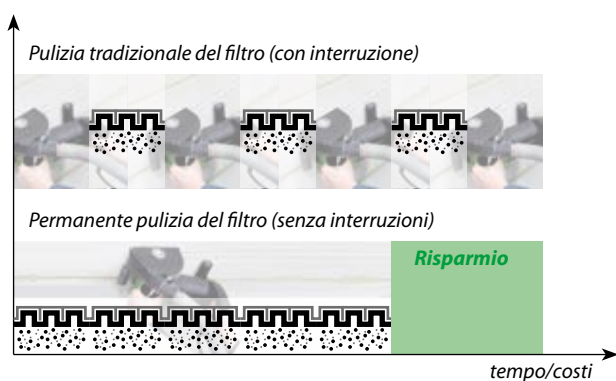

Capacità di ritenzione della polvere min. 99% in accordi con BGIA polveri classe M

35 lt

SPECIFICHE TECNICHE	DSS 35 M IP
Alimentazione in ingresso	max. 1600 W
Tensione nominale	230 V ~
Capacità del serbatoio (max.)	35 lt
Volume polvere (netto)	25 lt
Max. flusso d'aria	75 lt/s
Max. vuoto	280 mbar
Dimensioni L x B x H	550 x 400 x 550 mm
Peso	14,0 kg
Cod.Art.	09919000

Fornito in una scatola con 5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm), adattatore universale, bocchetta per lo sporco grezzo, bocchetta a lancia, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione in plastica, supporto per accessori, sacchetto di smaltimento



L'aspiratore M per polveri nocive con impulso di pulizia del filtro permanente

UTILIZZO:

- Aspirazione di polveri (secco) e fanghi (umido)

CARATTERISTICHE:

- Impulso di filtraggio automatico elettromagnetico con „Pulizia permanente” – pulisce i filtri permanentemente durante il processo di aspirazione – senza interruzioni del flusso di aspirazione!
- Controllo degli sbalzi di pressione
- Pulizia del filtro con forza 300 g – perfetto per lavorare anche con l'intonaco
- Flusso d'aria sempre forte e costante anche durante la fase di filtraggio
- Elettronico – avviamento progressivo con aspirazione rallentato dopo lo spegnimento
- Indicatore del volume del flusso – monitoraggio visivo e acustico dell'attività di aspirazione
- Controllo del volume del flusso regolabile ad attacchi tubo di diversi diametri
- Sensore di disconnessione in caso di liquidi aspirati nell'aspiratore
- 2 cartucce filtro in poliestere – alta efficienza, lunga durata
- Superficie di filtraggio 8600 cm² – Aspirazione potente e costante
- Serbatoio speciale in plastica – baricentro basso, facile pulizia delle pareti
- Sacco di plastica speciale per smaltimento rifiuti speciali (No amianto)
- Ampio cassetto per conservare gli accessori e le macchine
- Maniglia per il trasporto con gancio estraibile per il cavo e tubo flessibile
- Attacco del tubo flessibile a baionetta antitorsione
- Le estremità del tubo sono intercambiabili – facile estensione del tubo; trasporto senza polveri
- Solide fibbie di chiusura a scatto

