

## Levigratrice per calcestruzzo EBS 180 H



Ø 180




**SISTEMA  
PROTEZIONE  
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

SPECIFICHE TECNICHE	EBS 180 H
Alimentazione in ingresso	2.500 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	8.500 giri/min
Diametro del disco	180 mm
Attacco albero	Ø 22,2 mm
Peso	8,4 kg
Cod.Art.	0633H000
Fornito	in una valigia con disco diamantato (calcestruzzo) e utensili per l'assemblaggio

Una per quasi tutto: platello in PCD con diamanti monoblocco – elevata asportazione, lunga durata (accessorio)

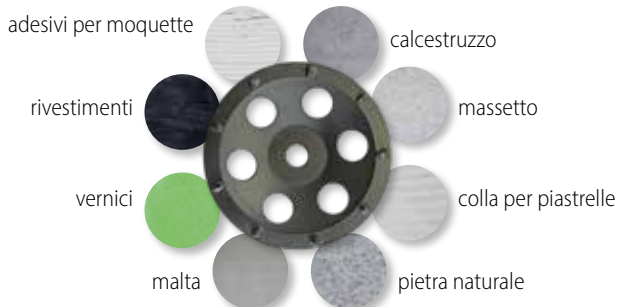

La potente levigratrice a mano per superfici di dimensioni piccole e medie

### UTILIZZO:

- Levigatura e lisciatura di superfici
- Rimozione di cordonature di massetti, fango residuo, intonaco e rivestimenti
- Preparazione di superfici, ad es. per la sostituzione di mattonelle
- Calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, pietra naturale, intonaco, vernici, rivestimenti, adesivi per moquette – con dischi abrasivi speciali (accessori)

### CARATTERISTICHE:

- Potente motore da 2500 W
- Elettronico – avviamento progressivo, interruzione termica e per sovraccarico
- Bordo frontale della protezione antipolvere pieghevole – per la levigatura fino al bordo dell'area di lavoro (nessuna laboriosa lavorazione ulteriore, risparmio di tempo e minor costo)
- Bordo a spazzola – elevata potenza di aspirazione per un lavoro in assenza di polvere collegando un aspirapolvere industriale (accessorio) alla bocchetta da 35 mm
- Bloccaggio del tubo di aspirazione – evita l'allentamento del tubo durante la levigatura
- Posizione parallela dell'impugnatura – le maniglie ergonomiche consentono un controllo esatto ed equilibrato per una migliore finitura delle superfici

