

Levigatrice estensibile per cartongesso ELS 225.1



Peso percepito solo
circa 1,5 kg

solo in connessione con
l'aspiratore industriale
Eibenstock ESS 35 MP o
DSS 25 M

Ø 225



**SISTEMA
PROTEZIONE
POLVERI**

Le polveri minerali possono essere cancerogene!

SPECIFICHE TECNICHE ELS 225.1

Alimentazione in ingresso	590 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	1.050-1.600 giri/min
Diametro del disco	225 mm
Attacco platorello	Velcro
Peso	4,9 kg
Cod.Art.	0620N000

Fornito
in una scatola incl. borsa per il trasporto, prolunga, starter set di
carta abrasiva (1x P80/P100/P120) e bordo a spazzole

Lo strumento leggero per ottime
performance su grandi superfici con
sistema brevettato VacuGlide per un
lavoro riposante

UTILIZZO:

- Levigatura di pareti e soffitti di strutture in cartongesso con risparmio di lavoro e di tempo
- Levigatura di composti di riempimento
- Levigatura in lavori di ristrutturazione e pittura, ad esempio rimozione dei residui di carta da parati
- Levigatura di pannelli per isolamenti termici


CARATTERISTICHE:

- Elettronica - avviamento progressivo, protezione elettronica anti sovraccarico
- Albero di trasmissione flessibile intercambiabile
- Giunto robusto per un adattamento ottimale ad ogni angolo di inclinazione
- Carter di aspirazione a molla con bordo sigillante - adattamento ottimale alla superficie
- Efficace aspirazione della polvere grazie al carter ed alla carta abrasiva forata
- Bordo sigillante sostituibile con bordo a spazzola per altri lavori di carteggiatura
- Prolunga in dotazione per soffitti alti e pareti (fino a 3 mt) - senza strumenti aggiuntivi, come scale o ponteggi, risparmiando tempo nell'applicazione
- Leggera, design equilibrato ed ergonomico - facile da usare, levigatura confortevole, numerose posizioni di presa



Carrello EFW per Levigatrice estensibile lunga portata ELS 225.1

- Carrello mobile per macchina e aspirapolvere
- Intenso risparmio di energie per i lavori a soffitto
- Design senza attrezzi: facile trasporto, ruote gommate, facile spostamento, una ruota con freno

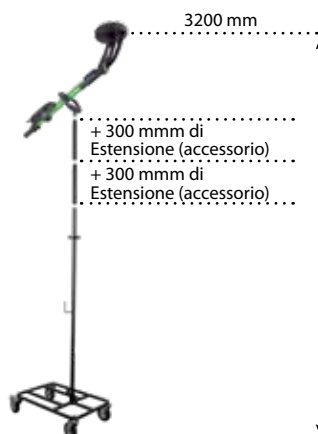

SPECIFICHE	EFW
Altezza di lavoro	max. 2600 mm
Altezza di lavoro con 2xestensioni	max. 3200 mm
Cod.Art.	3765A000
Fornito	in una scatola
Accessori	Estensione
Altezza di lavoro	300 mm
Cod.Art.	3765B000