

Carotatore a umido END 712 P



Il modello veloce per forature
fino a Ø 18 mm

UTILIZZO:

- Foratura a umido su pietra naturale, piastrelle, ceramica, porcellana, gres, vetro, calcestruzzo
- Fori ciechi o passanti per montaggio di connettori, lapidi e piani di lavoro
- Fori per tassellatura
- Piastrellisti, specialisti di lavori in pietra e aziende installatrici

CARATTERISTICHE:

- Interruttore elettronico – controllo della velocità a variazione continua
- Mandrino in acciaio inox
- Approvvigionamento idrico integrato
- Facile manutenzione – anelli di tenuta facilmente sostituibili
- Controllo dell'approvvigionamento idrico – on/off, e della portata acqua
- Peso ridotto, design ergonomico – maneggevolezza
- Dispositivo di centraggio (accessorio)



SPECIFICHE TECNICHE	END 712 P
Alimentazione in ingresso	700 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-8.000 giri/min
Velocità a vuoto	0-11000 giri/min
Diametro massimo di foratura	punte 12 mm
	foretti 18 mm
Attacco albero	M 12 x 1,5 maschio
Diametro del collare	43 mm
Peso	2,6 kg
Cod.Art.	03015000
Fornito	in una valigia con profondime- tro, chiave inglese SW 13/17

K L M

Foretti diamantati vedi pagina 64



A

Carotatore a umido END 712 P – ACCESSORI

PER CAROTAGGIO A UMIDO

Materiale



per calcestruzzo, piastrelle

Dispositivo di centraggio con dima di foratura



3583A000

Foretti diamantati a umido



K 150 mm, Ø 6-12 mm

Dispositivo di centraggio con dima di foratura



3583A000

Foretti diamantati a umido



L 60 mm, Ø 6-12 mm

Dispositivo di centraggio con dima di foratura



3583A000

Foretti diamantati a umido



M 60 mm, Ø 6-18 mm



per pietra naturale,
piastrelle



Indicatore di flusso

La lancetta girevole indica la portata d'acqua




Serbatoio dell'acqua

in plastica, 5 lt, con tubo da 4,0 m
e attacco Gardena

35811000

in metallo, 10 lt, con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena

35812000

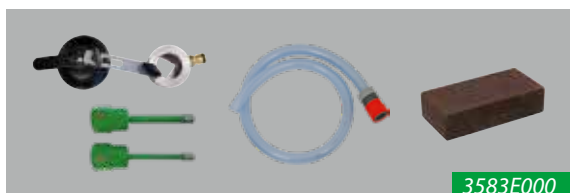

3583E000

starter kit: dispositivo di centraggio con dima di foratura, tubo di aspirazione dell'acqua con connettore Gardena, foretti diamantati pieni 6/8 mm, Blocco di affilatura (disponibile come optional)



Blocco di affilatura

200 x 100 x 50 mm

35910000