


## Supporto colonna telescopica Up-Side-Down – USD 182

**NUOVO**


### Fori verticali:

L'attacco della macchina è fissato direttamente sulla colonna

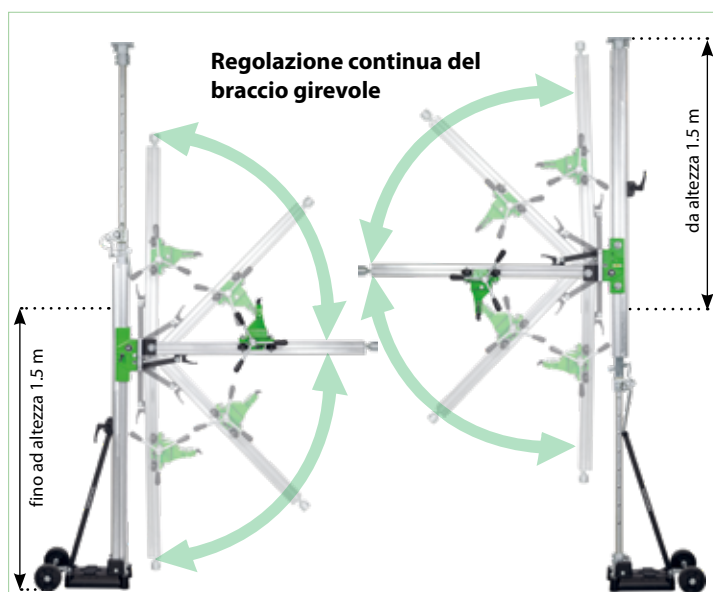

### Fori in pavimenti e pareti:

Fino a un'altezza complessiva di 1,5 m, la colonna dentata deve essere montata alla base.

### Fori in soffitti e pareti:

da un'altezza di 1,5 m, La colonna di bloccaggio rapido deve essere montata sulla base.

Il supporto universale per carotaggi in soffitti, pareti, e pavimenti fino a Ø 182 mm

### UTILIZZO:

- Nessun danno di montaggio a parete, pavimento o sotto come con i supporti per carotaggio "convenzionali", sistema veloce e senza tasselli
- Per carotatori diamantati EIBENSTOCK e per carotaggi di vari produttori con collare di serraggio max. 60 mm
- Termoidraulica, riscaldamento e ventilazione, installatore elettrico, edilizia civile, imprese di perforazione, noleggio macchine

### CARATTERISTICHE:

- Il supporto può essere rinforzato tra il pavimento e il soffitto utilizzando il sistema a treppiede telescopico
- Per il carotaggio di pavimenti, pareti e soffitti (è necessario che il soffitto sia stabile e solido)
- In caso di soffitti instabili, l'USD 182 può essere montato anche utilizzando tasselli di fissaggio
- Regolazione flessibile e continua dell'altezza di foratura mediante manovella

Anelli riduttori  
(vedi accessori pag. 62)

Ø 60 - Ø 53 mm

Ø 60 - Ø 43 mm

Ordinare se necessario!



### SPECIFICHE TECNICHE

### USD 182

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Altezza di lavoro (lunghezza telescopica) | 3018 mm    |
| max. diametro foratura                    | 182 mm     |
| Max Ø serraggio del collare               | max. 60 mm |
| Regolazione dell'angolo utilizzabile      | 180 °      |
| Peso                                      | 39.9 kg    |

Cod.Art. 096U1000

USD 182 con leva di alimentazione, chiave a brugola


### Piastra di montaggio per USD 182 (accessorio)

Stabilizzazione per la perforazione delle pareti

Cod.Art. 3572A000

incl. bullone M 12, dado autobloccante M 12

## Supporto carotaggio con carrello "Bohrwurm" EBW 1300

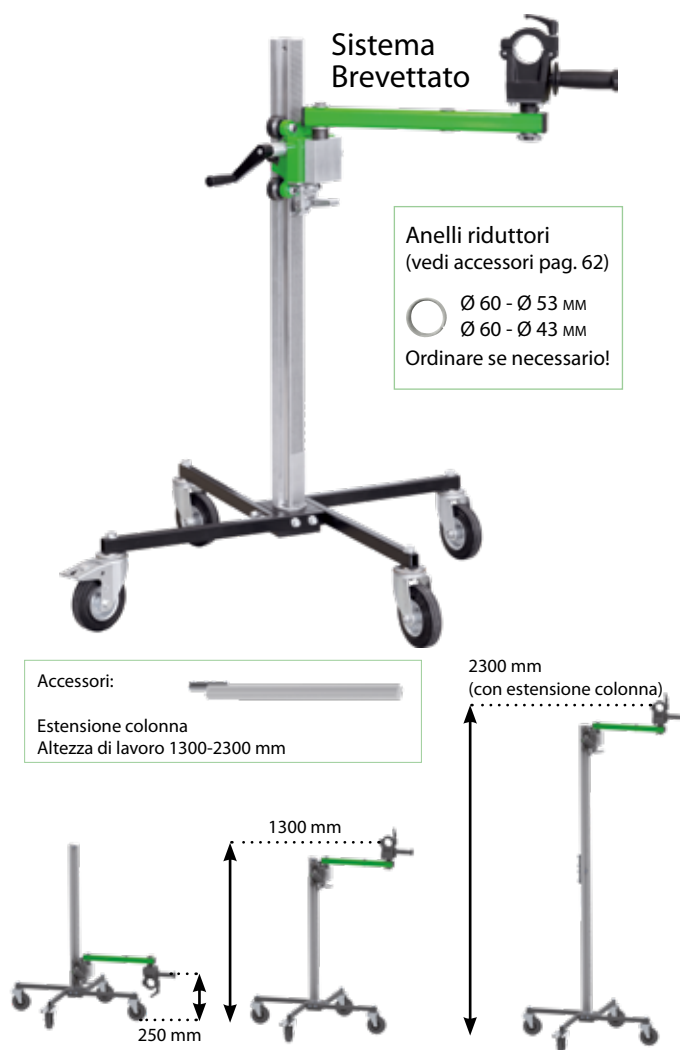

Foratura accurata

| SPECIFICHE TECNICHE         | EBW 1300           |
|-----------------------------|--------------------|
| Altezza di lavoro           | 250 - 1300 mm      |
| Max Ø serraggio del collare | max 60 mm          |
| Peso                        | 24,5 kg            |
| Cod.Art.                    | 09655000           |
| Fornito                     | in scatola         |
| Accessori                   | Estensione colonna |
| Altezza di lavoro           | 1300 - 2300 mm     |
| Peso                        | 4,5 kg             |
| Cod.Art.                    | 3582G000           |

## Foratura con protezione del corpo e basso potenziale di rischio

### UTILIZZO:

- Foratura rilassata e a basso affaticamento
- Riduce al minimo il rischio di incidenti - Previene lesioni a mani e braccia in caso di blocco
- Per carotatrici diamantate EIBENSTOCK, Carotatori e trapani a percussione di vari produttori con collare di serraggio max. 60 mm
- Edilizia sanitaria, riscaldamento e ventilazione, installatore elettrico, costruzione di edifici e genio civile, imprese di perforazione, noleggio macchine

### CARATTERISTICHE:

- Nessun danno di montaggio alla parete come con i supporti a colonna "convenzionali"
- Tempi di attrezzaggio brevi, anche per fori elevati
- Alta efficienza per forature in serie alla stessa altezza
- Trasporto facile e poco ingombrante
- Regolazione flessibile e continua dell'altezza di foratura tramite avanzamento a manovella
- Il blocco meccanico tra il carrello e la colonna consente un abbassamento sicuro della macchina
- \* con gli accessori prolunga colonna
- Trasporto facile e compatto

