

Aspirapolvere industriale DSS 35 M IP

L'aspiratore M per polveri nocive con impulso di pulizia del filtro permanente

UTILIZZO:


- Aspirazione di polveri (secco) e fanghi (umido)

CARATTERISTICHE:

- Impulso di filtraggio automatico elettromagnetico con „Pulizia permanente” – pulisce i filtri permanentemente durante il processo di aspirazione – senza interruzioni del flusso di assorbimento!
- Controllo degli sbalzi di pressione
- Pulizia del filtro con forza 300 g – perfetto per lavorare anche con l'intonaco
- Flusso d'aria sempre forte e costante anche durante la fase di filtraggio
- Elettronico – avviamento progressivo con aspirazione rallentato dopo lo spegnimento
- Indicatore del volume del flusso – monitoraggio visivo e acustico dell'attività di aspirazione
- Controllo del volume del flusso regolabile ad attacchi tubo di diversi diametri
- Diffusore – evita il rimescolamento di aria stanca
- Sensore di disconnessione in caso di liquidi aspirati nell'aspiratore
- 2 cartucce filtro in poliestere – alta efficienza, lunga durata
- Superficie di filtraggio 8600 cm² – Aspirazione potente e costante
- Serbatoio speciale in plastica – baricentro basso, facile pulizia delle pareti
- Sacco di plastica speciale per smaltimento rifiuti speciali
- Ampio cassetto per conservare gli accessori e le macchine
- Maniglia per il trasporto con gancio estraibile per il cavo retrattile e tubo flessibile
- Attacco del tubo flessibile a baionetta e bilanciamento della torsione
- Le estremità del tubo sono intercambiabili – facile estensione del tubo; trasporto senza polveri
- Solide fibbie di chiusura a scatto



Comparazione: taglio dei canali di pari lunghezza

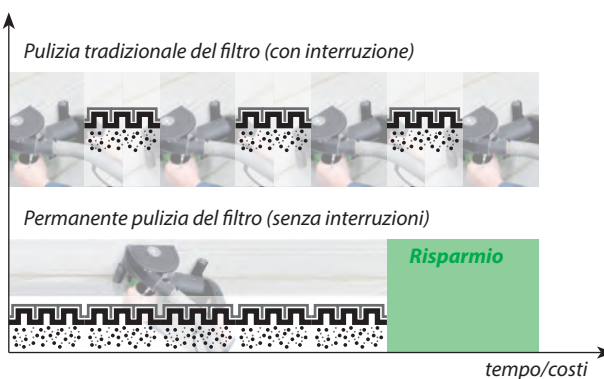

Capacità di ritenzione della polvere min. 99% in accordi con BGIA polveri classe M

35 lt

SPECIFICHE TECNICHE	DSS 35 M IP
Alimentazione in ingresso	max. 1600 W
Tensione nominale	230 V ~
Capacità del serbatoio (max.)	35 lt
Volume polvere (netto)	25 lt
Max. flusso d'aria	64 lt/s
Max. vuoto	259 mbar
Dimensioni L x B x H	550 x 400 x 550 mm
Peso	15,0 kg
Num. d'ordine	09919000

Fornito in una scatola con 5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm), adattatore universale, bocchetta per lo sporco grezzo, bocchetta a lancia, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione in plastica, supporto per accessori, sacchetto di smaltimento




**Aspirazione
ACCESSORI**

		SS 1401 L	DSS 25	DSS 50	DSS 35		
	1	Accessori-kit di acciaio inox 2 tubi di aspirazione in acciaio inox, manico a tubo con interruttore dell'aria, bocchetta per pavimenti, bocchetta con imbottitura, bocchetta a lancia, corpo per bocchetta con inserto per l'acqua	-	x	x	x	35315000
	2	Sacchetto filtro in tessuto (5 pezzi)	x	-	-	-	35323000
			-	x	-	x	35321000
			-	-	x	-	35326000
	3	Sacchetto di smaltimento (5 pezzi)	-	x	x	x	35320000
			x	-	-	-	35324000
	4	Cartucce filtro in poliestere (2 pezzi)	-	x	x	x	35301000
	5	Filtro pieghettato	x	-	-	-	35322000
	6	Corpo per bocchetta con inserto per l'acqua	x	x	x	x	35314000
	7	Tubi di aspirazione in plastica (2 pezzi)	-	x	x	x	35207000
	8	Manico a tubo con interruttore dell'aria	-	x	x	x	35308000
	9	Bocchetta per acqua	x	x	x	x	35311000
	10	Bocchetta in gomma, a forma di cono	x	x	x	x	35205000
	11	Bocchetta per pavimenti	x	x	x	x	35304000
	12	Bocchetta per lo sporco grezzo	x	x	x	x	35327000
	13	Bocchetta a lancia	x	x	x	x	35203000
	14	Manicotto in gomma, scalettato Ø 25,5-26,5 mm/Ø 30,5-32,5 mm/Ø 36-38 mm	x	x	x	x	35316000
	15	Tubo di raccordo (a baionetta), lato aspirapolvere	-	x	x	x	35313000
	16	Tubo di raccordo, lato macchina	-	x	x	x	35313500
	17	Tubo flessibile di aspirazione Ø 35 mm 5,00 m	-	x	x	x	35302000
		3,20 m	-	x	x	x	35307000
	18	Tubo antistatico Ø 35 mm 5,00 m	-	x	x	x	35319000